


TKS-105a-FP-3HE

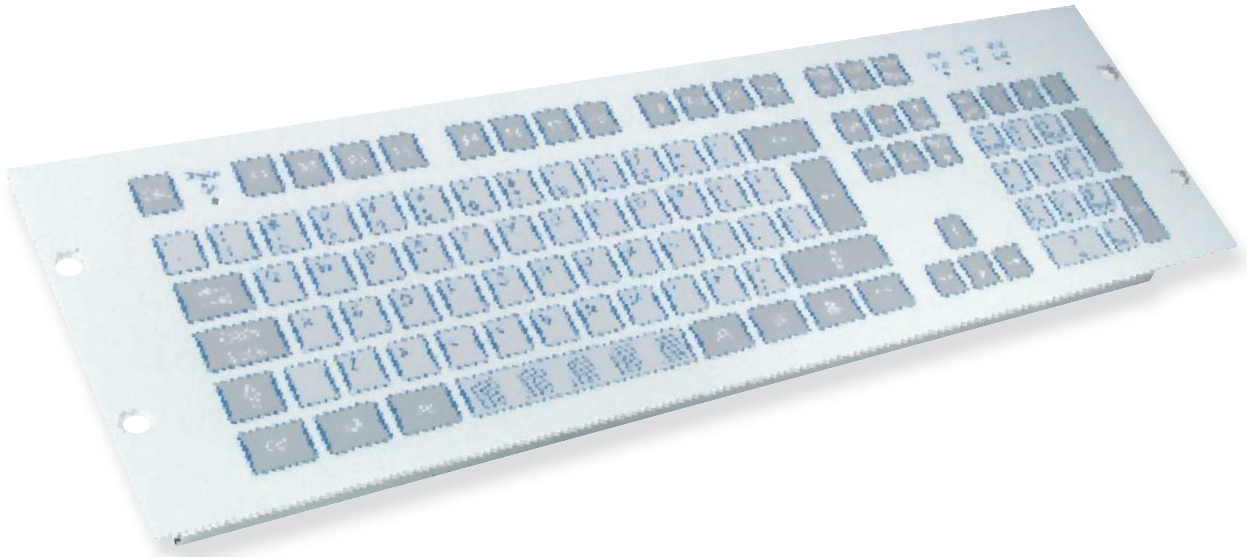

Spécifications :

Nombre de touches :	105
Technologie des touches :	Touches microswitchs
Force d'activation / Course :	2,6 N / 0,3 mm
Durée de vie de la touche :	3 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP65, NEMA 4x (en façade)
Version d'intégration :	Montage en rack 19"
Dimensions :	482,6(19") x 132,5 (3U) x 23 mm
Poids :	1100 g
Température de fonctionnement :	-40 °C à +90 °C
Matériau face avant :	Aluminium

Code article	Désignation	
KS09404	TKS-105a-FP-3HE-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09461	TKS-105a-FP-3HE-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

Claviers plats à microswitchs

TKS-105a-TB38-FP-3HE




Spécifications :

Dimensions : 482,6(19") x 132,5 (3 U) x 54 mm
 Poids : 1300 g
 Spécifications de base : voir page 16

Spécifications boule roulante (TrackBall) :

Diamètre de la boule : 38 mm / 1,5"
 Force d'activation : 50 g
 Durée de vie TrackBall : > 6 mil. de révolutions
 Niveau de protection : IP65 statique;
 IP54 dynamique;
 NEMA 3 (En façade)

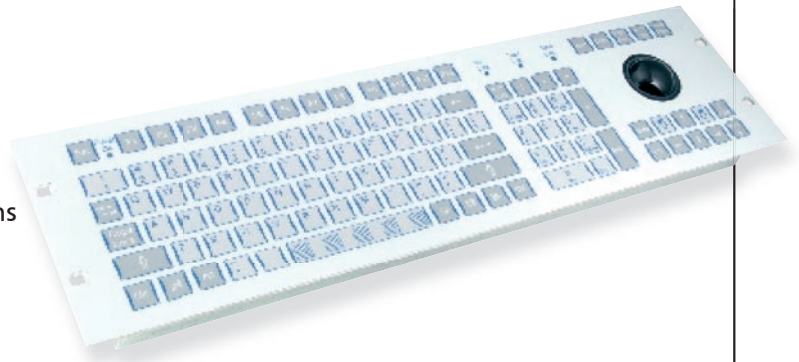

Code article	Désignation	
KS09204	TKS-105a-TB38-FP-3HE-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09474	TKS-105a-TB38-FP-3HE-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKS-105a-TOUCH-FP-3HE



Spécifications :

Dimensions : 482,6(19") x 132,5 (3U) x 23 mm
 Poids : 1100 g
 Spécifications de base : voir page 16

Spécifications TouchPad :

Technologie : Capacitive
 Résolution : 40 pulses / mm



Code article	Désignation	
KS09405	TKS-105a-TOUCH-FP-3HE-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09482	TKS-105a-TOUCH-FP-3HE-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		