


TKS-104a-SCHUBL



- Versions compactes en tiroir 19"

Spécifications :

Nombre de touches : 104
 Technologie des touches : Touches microswitchs
 Force d'activation / Course : 2,6 N / 0,3 mm
 Durée de vie de la touche : 3 millions de manoeuvres
 Niveau de protection : IP65 (en façade);
 NEMA 4
 Version d'intégration : Montage en rack 19"
 Dimensions : 482,6(19") x 43,5 x 280 mm
 (19"; 1U)
 Poids : 5000 g
 Température de fonctionnement : -40 °C à +90 °C

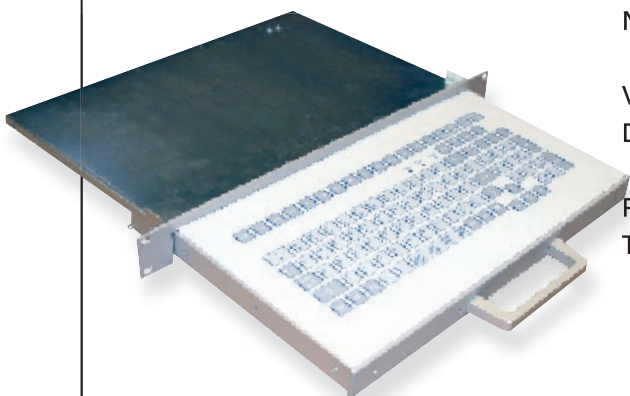

Code article	Désignation	
KS07426	TKS-104a-SCHUBL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09528	TKS-104a-SCHUBL-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKS-088a-TOUCH-SCHUBL




Spécifications TouchPad :

Dimensions : 482,6(19") x 43,5 x 280 mm
 (19"; 1U)
 Température de fonctionnement : 0 °C à +50 °C
 Spécifications de base : voir ci-dessus

Spécifications TouchPad :

Technologie : Capacitive
 Résolution : 40 pulses / mm

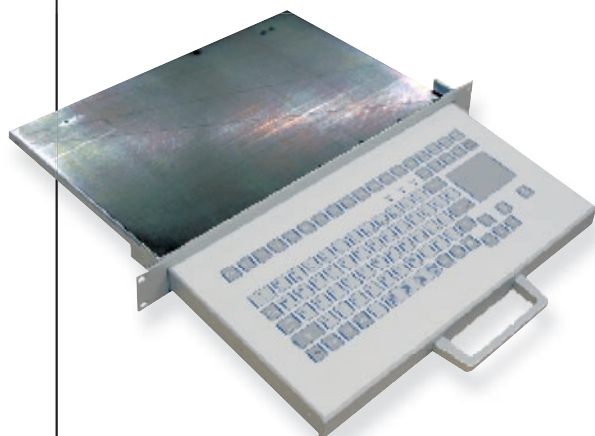

Code article	Désignation	
KS07421	TKS-088a-TOUCH-SCHUBL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09530	TKS-088a-TOUCH-SCHUBL-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		