


**TKS-042a-FP**

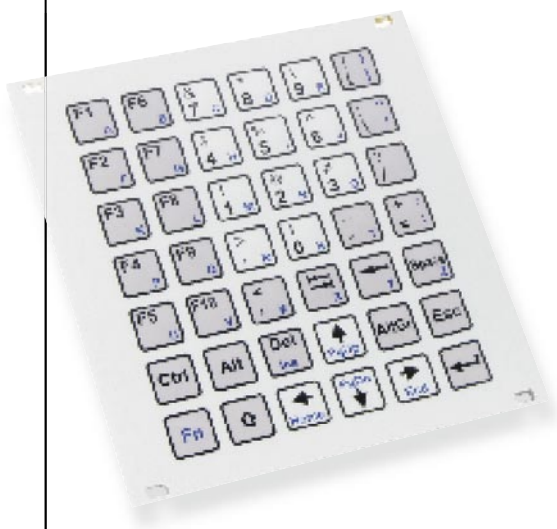

**Spécifications :**

Nombre de touches : 42  
 Technologie des touches : Touches microswitchs  
 Force d'activation / Course : 2,6 N / 0,25 mm  
 Durée de vie de la touche : 1 million de manoeuvres  
 Niveau de protection : IP65; NEMA 4x (En façade)  
 Version d'intégration : Intégration en panneau  
 Dimensions : 121,6 x 128,4 x 27 mm  
 Poids : 200 g  
 Temp. de fonctionnement : 0 °C à +50 °C  
 Matériau face avant : Aluminium

Code article	Désignation
KS08101	TKS-042a-FP-PS/2-US PS/2; Layout QWERTY US
KS09534	TKS-042a-FP-USB-US USB; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande	

**TKS-042a-TOUCH-MODUL**



**Spécifications :**

Dimensions : 125 x 225 x 27 mm  
 Poids : 250 g  
 Version d'intégration : Intégration en panneau  
 Temp. de fonctionnement : 0 °C à +50 °C  
 Spécifications de base : voir ci-dessus

**Spécifications TouchPad :**

Technologie : Capacitive  
 Surface active : 60 x 44 mm

Code article	Désignation
KS09427	TKS-042a-TOUCH-MODUL-PS/2-US PS/2; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande	

## Claviers plats à microswitchs

### TKS-030-MODUL



**Spécifications :**

Nombre de touches :	30
Technologie des touches :	Touches microswitchs
Force d'activation / Course	2,6 N / 0,25 mm
Durée de vie de la touche :	3 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP65; NEMA 4x (En façade)
Version d'intégration :	Intégration en panneau
Dimensions :	137,3 x 154 x 25 mm
Poids :	300 g
Temp. de fonctionnement :	0 °C à +50 °C
Face avant :	Aluminium



Code article	Désignation	
KS08461	TKS-030-MODUL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS08466	TKS-030-MODUL-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

### TKS-030-TOUCH-MODUL




**Spécifications :**

Dimensions :	140 x 195 x 25 mm
Poids :	300 g
Spécifications de base :	voir ci-dessus

**Spécifications TouchPad :**

Technologie :	Capacitive
Surface active :	60 x 44 mm

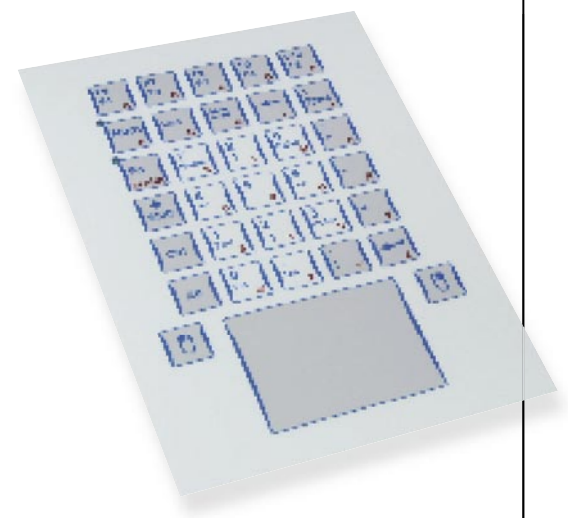

Code article	Désignation	
KS02031	TKS-030-TOUCH-MODUL-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

**TKS-030-KGEH**



**Spécifications :**

Nombre de touches : 30  
 Technologie des touches : Touches microswitchs  
 Durée de vie de la touche : 3 millions de manoeuvres  
 Niveau de protection : IP65;  
 NEMA 4x (En façade)  
 Version d'intégration : Boîtier de table  
 Dimensions : 125 x 150 x 31 mm  
 Poids : 400 g  
 Temp. de fonctionnement : 0 °C à +50 °C  
 Matériau boîtier : Polystyrène

Code article	Désignation	
KS07351	TKS-030-KGEH-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS07352	TKS-030-KGEH-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

**TKS-030-TOUCH-KGEH**



**Spécifications :**

Dimensions : 196 x 151 x 25 mm  
 Poids : 400 g  
 Spécifications de base : voir ci-dessus

**Spécifications TouchPad :**

Technologie : Capacitive  
 Surface active : 60 x 44 mm

Code article	Désignation	
KS09222	TKS-030-TOUCH-KGEH-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		