
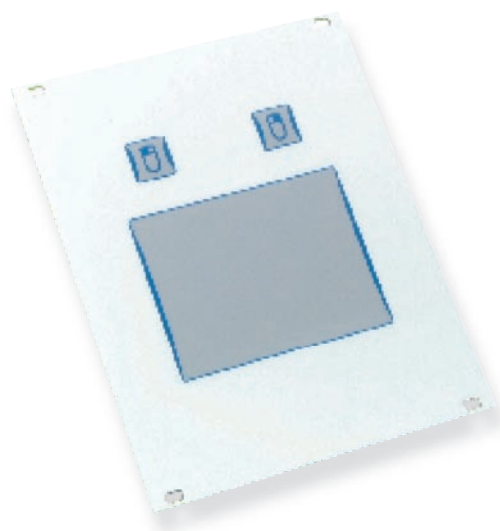


TKH-TB38b-FP/ TKH-TOUCHb-FP

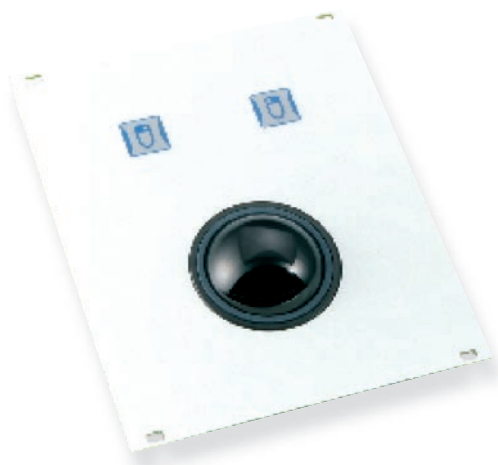

Spécifications :

Dimensions : 106,4 (21 TE) x 128,4 (3 HE) x 15/50 mm

Spécifications : voir page 36

Pointeurs proposés

- Boule roulante 38 mm (TrackBall)
- Souris tactile capacitive (TouchPad)

Code article	Désignation	
KH02003	TKH-TB38b-FP-PS/2	PS/2
KH02004	TKH-TB38b-FP-USB	USB
KH02007	TKH-TOUCHb-FP-PS/2	PS/2
KH02008	TKH-TOUCHb-FP-USB	USB

TKF-085b-FP



Spécifications :

Nombre de touches :	85
Technologie des touches :	Coupelles dorées
Force d'activation / Course :	2 N / 0,3 mm
Durée de vie de la touche :	1 mil. de manoeuvres
Niveau de protection :	IP65; NEMA 4x (En façade)
Version d'intégration :	Intégration panneau
Dimensions :	263,9 (52 TE) x 128,4 (3 HE) x 20 mm
Poids :	400 g
Temp. de fonctionnement :	-40 °C à +90 °C
Matériau face avant :	Epoxy FR4



Code article	Désignation	
KF02011	TKF-085b-FP-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KF02013	TKF-085b-FP-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKF-085b-TOUCH-FP



Spécifications :

Nombre de touches :	85
Technologie des touches :	Coupelles dorées
Force d'activation / Course :	2 N / 0,3 mm
Durée de vie de la touche :	1 mil. de manoeuvres
Niveau de protection :	IP65; NEMA 4x (En façade)
Version d'intégration :	Intégration panneau
Dimensions :	274 x 135 x 20 mm
Poids :	400 g
Temp. de fonctionnement :	-40 °C à +90 °C
Matériau face avant :	Epoxy FR4
Spécifications TouchPad :	voir page 36



Code article	Désignation	
KF02041	TKF-085b-TOUCH-FP-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KF02043	TKF-085b-TOUCH-FP-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		