

TKS-105a-KGEH



Spécifications :

Nombre de touches :	105
Technologie des touches :	Touches microswitchs
Force d'activation / Course :	2,6 N / 0,3 mm
Durée de vie de la touche :	3 millions de manoeuvres
Niveau de protection :	IP65, NEMA 4x
Version d'intégration :	Boîtier de table
Dimensions :	480 x 182 x 34 mm
Poids :	1600 g
Température de fonctionnement :	-40 °C à +90 °C
Matériau boîtier :	Polystyrène

Code article	Désignation	
KS07211	TKS-105a-KGEH-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09451	TKS-105a-KGEH-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

Claviers plats à microswitchs

TKS-105a-TB38-KGEH




Spécifications :

Dimensions : 480 x 182 x 40 mm
 Poids : 1800 g
 Spécifications de base : voir page 6

Spécifications boule roulante (TrackBall) :

Diamètre de la boule : 38 mm / 1,5"
 Force d'activation : 50 g
 Durée de vie TrackBall : > 6 mil. de révolutions
 Niveau de protection : IP65 statique;
 IP54 dynamique;
 NEMA 3

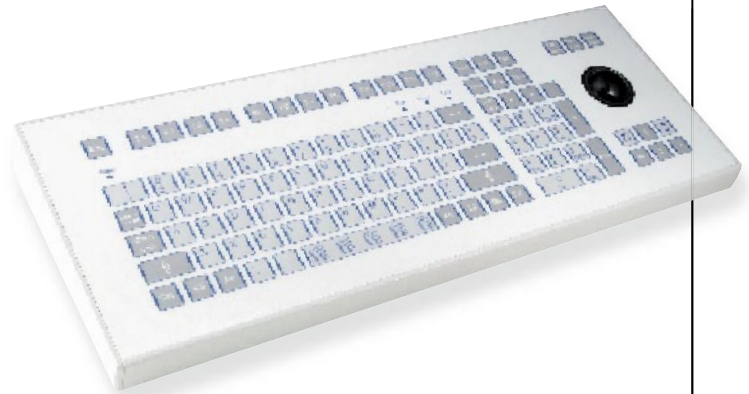

Code article	Désignation	
KS08271	TKS-105a-TB38-KGEH-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09453	TKS-105a-TB38-KGEH-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		

TKS-105a-TOUCH-KGEH



Spécifications :

Dimensions : 480 x 182 x 34 mm
 Poids : 1600 g
 Spécifications de base : voir page 6

Spécifications TouchPad :

Technologie : Capacitive
 Résolution : 40 pulses / mm



Code article	Désignation	
KS07216	TKS-105a-TOUCH-KGEH-PS/2-US	PS/2; Layout QWERTY US
KS09455	TKS-105a-TOUCH-KGEH-USB-US	USB; Layout QWERTY US
Layout français disponible. Autres layouts / interfaces / configurations sur demande		